# LEDペンダント

薄型二重セードのスタイリッシュなフォルムが
存在感をアピール。
間接光によるソフトな演出が、
空間に優しいアクセントを添えていきます。

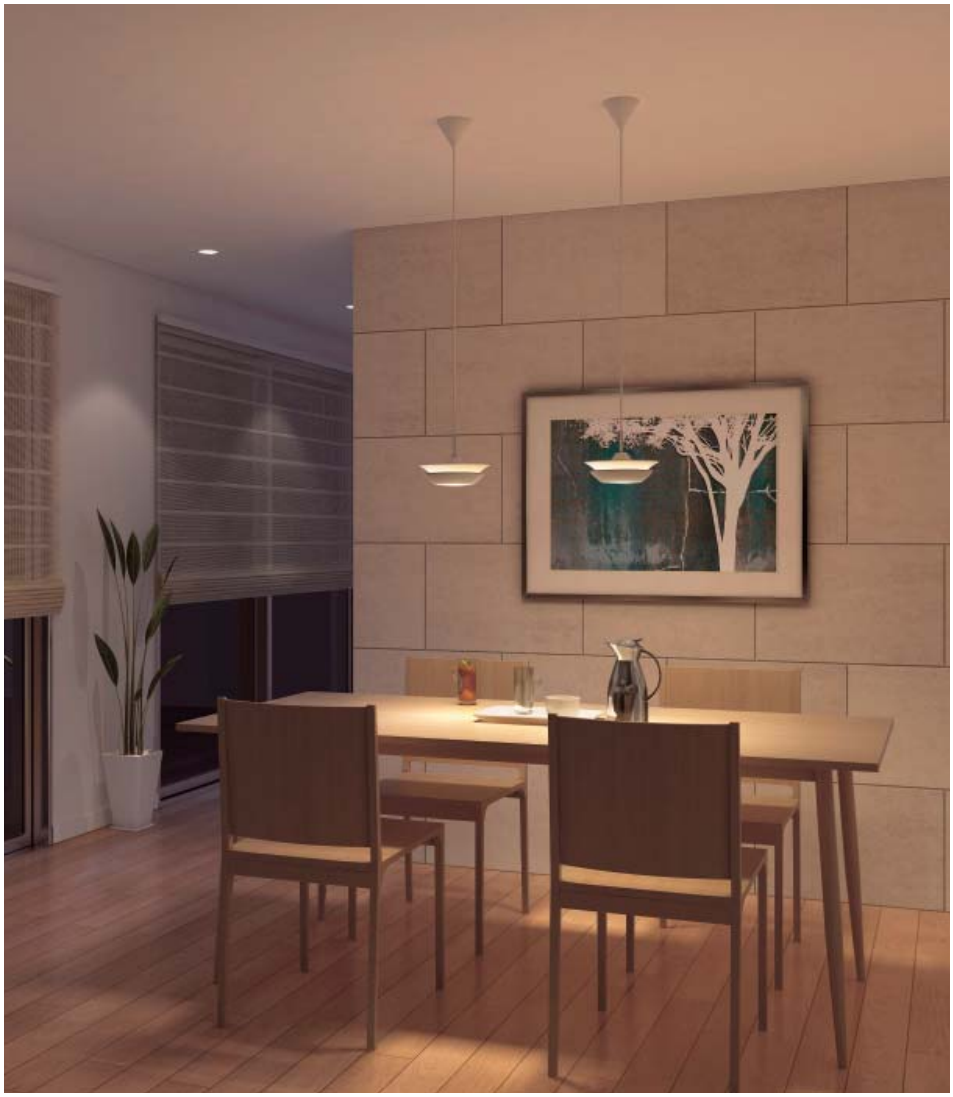

使用器具：APE 610 418 × 2

マットファインホワイト塗装の鋼板セードを照らすやわらかな間接光。下面には光源が直接見えないよう下面の乳白セードを施しています。

## LEDランプ(LDF6L-GX53)

LEDならではの長寿命で
省エネ性に優れたLEDランプ。

**消費電力6.0w**

長寿命 **40,000時間**

低温でも **瞬時に点灯**

薄型構造のGX53口金で、電源回路を内蔵したコンパクトなフラット形のLEDユニットランプです。

電球色広角タイプ

### APE 610 418 電球色

**¥30,240**(税抜¥28,800)

eco 省エネ

LED 化粧ネジ式

- ◆LEDランプ6.0W(GX53)
- ◆鋼・マットファインホワイト塗装
- ◆下面セード:アクリル・乳白色
- ◆高-140 幅-φ200 全長-1400～650mm 重-0.9kg
- ◆消費電力:6.0W
- ◆色温度:2800K
- ◆演色性:Ra80
- ◆器具光束:245 lm
- ◆高さ調節可能型
- ◆コード・キャプタイヤコード φ6
- ◆調光器との併用はできません
- ◆白熱球60W相当の明るさ

消費効率40.8 lm/W



### APE 610 419 電球色

**¥30,240**(税抜¥28,800)

eco 省エネ

LED 化粧ネジ式 スライドコンセント取付専用

- ◆LEDランプ6.0W(GX53)
- ◆鋼・マットファインホワイト塗装
- ◆下面セード:アクリル・乳白色
- ◆高-140 幅-φ200 全長-1500～800mm 重-0.8kg
- ◆消費電力:6.0W
- ◆色温度:2800K
- ◆演色性:Ra80
- ◆器具光束:245 lm
- ◆高さ調節可能型
- ◆コード・キャプタイヤコード φ6
- ◆調光器との併用はできません
- ◆傾斜天井用ではご使用になれません
- ◆白熱球60W相当の明るさ

消費効率40.8 lm/W

●LEDの寿命は、「光束が初期値の70%（カラーLEDを除く）に減少するまでの点灯時間」と定義しています。取扱説明書に記載された使用環境・使用条件での設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。●使用中の故障への対応や、安全使用のための定期点検を行うために、器具を取り外す必要がありますので、設置方法については十分考慮いただいたうえでご使用ください。●LEDから発する光には熱線が含まれておりませんが、器具及び電源ユニットは発熱します。そのため、密閉した場所や他の器具と近接して設置する場合などに、制約が生じることがあります。仕様図などでご確認ください。

※この紙面に掲載の全製品の仕様は◆電源ユニット内蔵型
◆光束維持率70%時：約40,000時間です。
※この誌面に掲載の全製品の希望小売価格は、税込価格です。
（ ）内には税抜価格を表示しています。